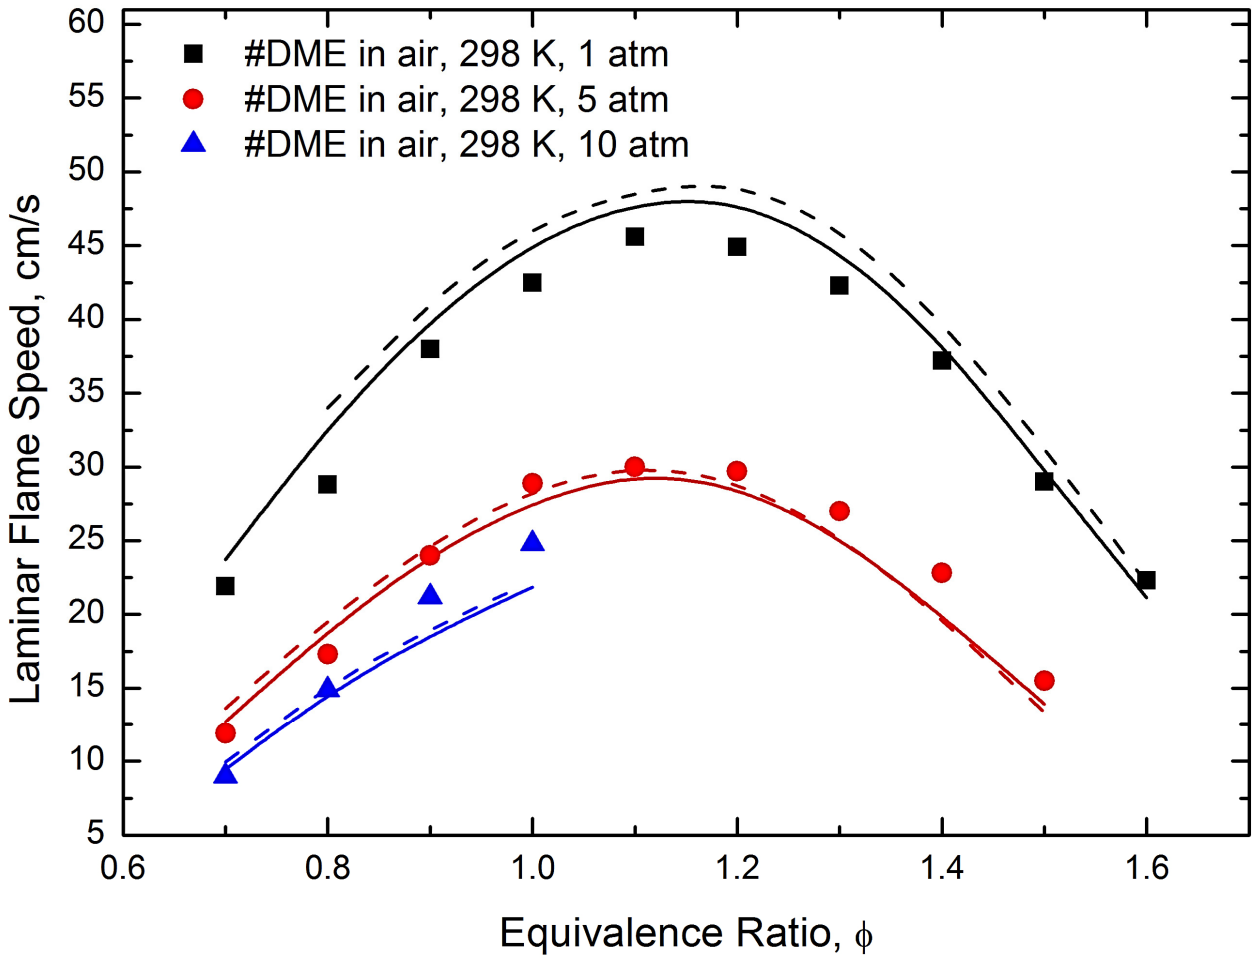
#DME in air, 298 K, 1 atm
#DME in air, 298 K, 5 atm
#DME in air, 298 K, 10 atm
Laminar Flame Speed, cm/s
Equivalence Ratio, ϕ
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6